

Loft

Original



N° 33452

Même produit, nouvelle application



Nous sommes heureux de vous faire parvenir une nouvelle roulettenancier pour le produit LOFT Original. La juxtaposition de deux couleurs de cet enduit donne un effet coffrage de béton tout à fait magnifique. Ce que nous vous présentons aujourd'hui est son application en version mono-couleur. Découvrez cet effet tout en finesse qui saura se marier aux plus sages comme aux plus audacieux des décors.

Loft original

Préparation

Loft Béton Original s'utilise sur toutes surfaces parfaitement lisses, (les murs de gyproc offrent le meilleur support), sains, propres et secs.

Sur mur, appliquez une couche de **Primaire d'accrochage enduit décoratif** au rouleau à peinture

Sur plan de travail et carrelage mural, appliquez une couche de **Primaire Loft** spécial plan de travail et carrelage mural. Respectez les recommandations indiquées sur les contenants du produit. Ne pas utiliser sur papiers peints.

Pour lisser un carrelage, appliquez une à deux couches de **Primaire & Lissage**



Application Mono couleur

Appliquez une couche **très fine** et régulière de **Loft Béton Original** à l'aide d'une truelle d'inox (la primaire peut transparaître par endroits). Laissez sécher $\pm 4h$ avant d'appliquer une seconde couche, en croisant vos mouvements et en lissant avec la tranche de la truelle pour obtenir une surface plus ou moins lisse selon l'effet désiré. Obtenez un effet ciré en appliquant le **Protecteur Ciré** (33453-01)



Protection

Sur les murs : (facultatif) utilisez le **Protecteur aspect ciré** (33453-01) ou le **Protecteur aspect mat** (33453-03).



Sur plan de travail : utilisez le **Protecteur Loft Sol, Douche, Plan de Travail** (33453-02).

Dans la salle de bain, et notamment la douche :

utilisez le **Protecteur Loft Sol, Douche, Plan de Travail** (33453-02).

Sur les sols: utilisez le **Protecteur Loft Sol, Douche, Plan de Travail** (33453-02).

Important : les Protecteurs foncent sensiblement **Loft Original**.

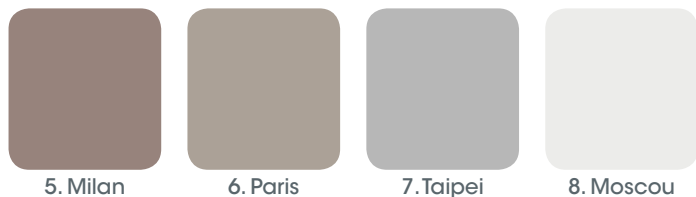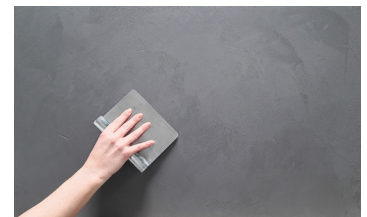

Produit distribué par Waxine inc.
1-877-651-1929 www.waxine.com

8 Coloris
Format : 2 L
Rendement : $\pm 15m^2$
(162 pieds²)

Loft

Original



N° 33452

L'enduit Loft Béton Original est une pâte souple de base acrylique qui donne un effet béton graphique par superposition de deux coloris. Sa facilité d'utilisation permet une application sur les murs, les sols, les plans de travail, les salles de bain y compris les douches à l'italienne.



les Décoratives

Loft original

Préparation

Loft Béton Original s'utilise sur toutes surfaces parfaitement lisses, (les murs de gyproc offrent le meilleur support), sains, propres et secs.

Sur mur, appliquez une couche de **Primaire d'accrochage enduit décoratif** au rouleau à peinture
Sur plan de travail et carrelage mural, appliquez une couche de **Primaire Loft** spécial plan de travail et carrelage mural. Respectez les recommandations indiquées sur les contenants du produit. Ne pas utiliser sur papiers peints.

Pour lisser un carrelage, appliquez une à deux couches de **Primaire & Lissage**


N° 33712



N° 33004



N° 3300-2.5L

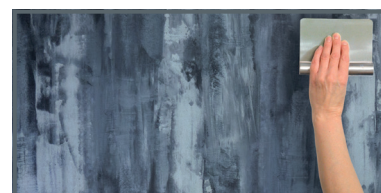

Application

Sélectionnez les deux coloris (voir les suggestions sur cette page) de **LOFT Original** que vous souhaitez associer. Appliquez une couche fine et régulière du coloris le plus foncé avec la truelle d'inox ou la spatulette d'inox. Laissez sécher \pm 4h. Appliquez une seconde couche en utilisant cette fois les deux coloris et en alternant les couleurs en réalisant des bandes verticales irrégulières et aléatoires de manière à ce que les 2 coloris se fondent l'un dans l'autre. Sans attendre le séchage, fermez avec la truelle ou spatulette d'inox afin de mélanger plus ou moins les deux couleurs et rendre la surface lisse

Protection

Sur les murs : (facultatif) utilisez le **Protecteur aspect ciré** (33453-01) ou le **Protecteur aspect mat** (33453-03).

Sur plan de travail : utilisez le **Protecteur Loft Sol, Douche, Plan de Travail** (33453-02).

Dans la salle de bain, et notamment la douche :

utilisez le **Protecteur Loft Sol, Douche, Plan de Travail** (33453-02).

Sur les sols: utilisez le **Protecteur Loft Sol, Douche, Plan de Travail** (33453-02).

Important : les Protecteur foncent sensiblement **Loft Original**.



N° 33453-02

N° 33453-03

N° 33453-01



1. Barcelone



2. Berlin



3. Cape Town



4. Los Angeles




5. Milan



6. Paris



7. Taipei



8. Moscou

Voici quelques combinaisons:



1. Barcelone
4. Los Angeles



1. Barcelone
7. Taipei



1. Berlin
4. Los Angeles



3. Cape Town
4. Los Angeles



5. Milan
7. Taipei



6. Paris
8. Moscou

Produit distribué par Waxine inc.
1-877-651-1929 www.waxine.com

8 Coloris
Format : 2 L
Rendement : \pm 15m²
(162 pieds²)

Loft

Original



N° 33452

Loft Original concrete is a water based coating. The combination of two colors will create a graphic and modern concrete look. With the appropriate primer and protector, it can be applied on interior walls, counter tops, floors and even showers.



les Décoratives

Loft original

Preparation

Loft Original can be used on all sound, clean, dry and perfectly smooth surfaces (in particular plasterboard strips, gyps and press wood walls).

On walls, apply a coat of **Primer for Wall Coatings** (3300-2.5L) using a gloss paint roller.

On worktops and wall tiles, apply a first layer of **Primer for Worktops or Tiles** (33712).

On concrete floors and tiling, apply a coat of **Primer for Floors** (33042).

To smooth out tiles, apply one or two coats of **Smoothing Primer Paste for Tiles** (33004)

Follow the recommendations given on the Primer can. Do not apply to wallpaper.



N° 33712



N° 33004



N° 3300-2.5L



Application

Chose two shades (see suggested matches bellow) of **LOFT Original** that you would like to work with. Apply one thin coat of the darker shade on your entire surface using a stainless steel trowel. Let surface dry completely \pm 4h. Then work with your 2 shades alternating colors vertically as you go along. Work unevenly mixing more or less the two shades. Without letting it dry, smooth out with your tool.

Protection

On walls : (optional) apply the **Protector - waxed finish** (33453-01) or the **Protector - matt finish** (33453-03).

On worktops : (mandatory) apply the **Protector - Shower, counter tops and floors** (33453-02).

Bathroom and shower : (mandatory)

apply the **Protector - Shower, counter tops and floors** (33453-02).

On floors: (mandatory) apply the **Protector - Shower, counter tops and floors** (33453-02).

Warning: if using a Protector, please be aware that it will darken the coatings.



N° 33453-02



N° 33453-03



N° 33453-01

N° 33475



N° 33474



1. Barcelone



2. Berlin



3. Cape Town



4. Los Angeles



5. Milan



6. Paris



7. Taipei



8. Moscou

A few matches:



1. Barcelone
4. Los Angeles



1. Barcelone
7. Taipei



1. Berlin
4. Los Angeles



3. Cape Town
4. Los Angeles



5. Milan
7. Taipei



6. Paris
8. Moscou

Distributed by Waxine inc.
1-450-651-1929 www.waxine.com

8 Colors
Size : 2 L
Coverage : (162 sqft)